
PP-RCT (тип 4)
Средний слой AL без перфорации
PPR

Распределительные системы отопления стали надежнее и безопаснее после внедрения **Ekoplastik THERM PLUS**

Повысить устойчивость к давлению при воздействии высоких температур в течение длительного периода времени? Увеличить пропускную способность трубы, снизив вес? Невозможно? С новой трубой Therm плюс мы сделали невозможное возможным.



- 1. Значительно повысилась устойчивость к давлению при высоких температурах**
Термостойкость при температуре 90 ° и давлении 8 бар (класс 5 согласно EN ISO 15874)



- 2. 100 % Кислородный барьер.**




- 3. Высокая пропускная способность.**
До 15% по сравнению с предыдущим поколением труб Therm.



- 4. Тепловое линейное расширения в три раза меньше**
По сравнению с цельнопластиковыми трубами PPR

Система Ekoplastik Therm Plus выпускается белого и серого цвета диаметров 20-40 мм. Широкий ассортимент фитингов для систем отопления. Надёжная техническая поддержка.

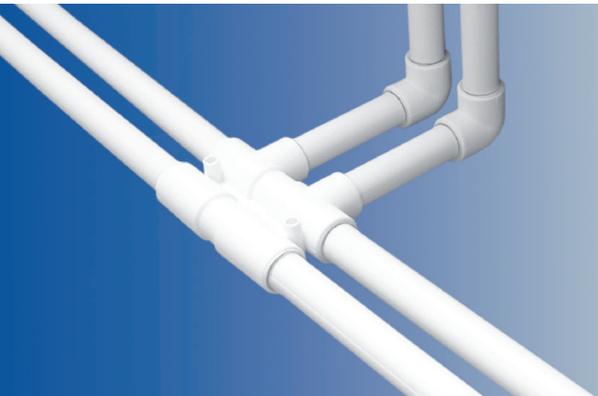

Новое, лучшее поколение **THERM PLUS**

Полное предложение ассортимента Therm плюс вы найдете на нашем веб-сайте: www.ekoplastik.com

Контактный адрес:

WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 326 983 111, Fax: +420 326 983 110, ekoplastik@ekoplastik.cz,
www.ekoplastik.com

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ