


# Электромuffты из PP-RCT

- ⦿ Для сварки всех типов труб Системы Eкоplastik
- ⦿ Сварка сварочным аппаратом с ручным вводом или сканированием штрих-кодов

**PP-RCT = полипропилен нового поколения типа 4 = повышенная прочность электрофитингов**

Диаграммы сроков службы PPR и PP-RCT

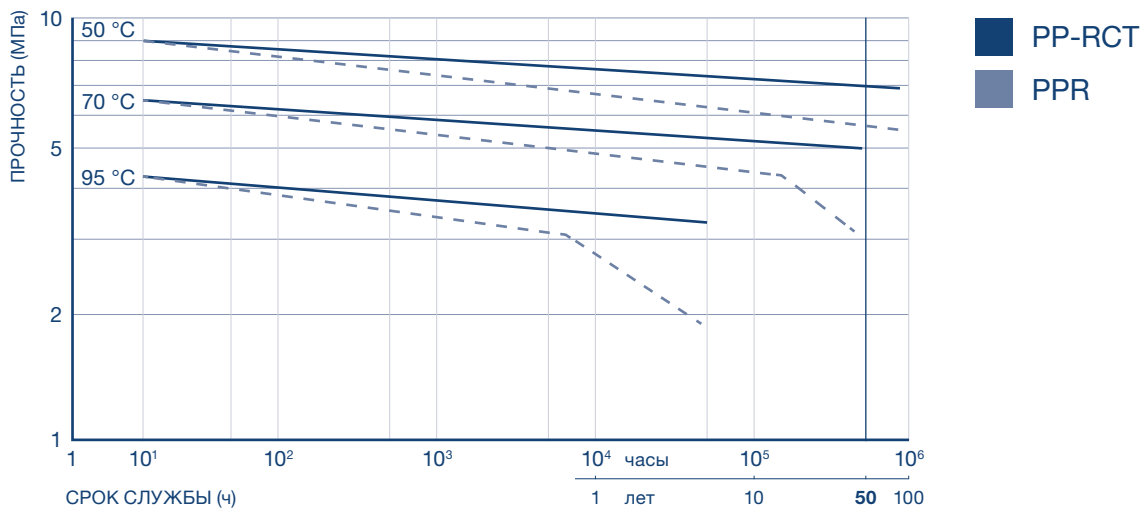

Из графика ясно, что сроки службы PP-RCT превышают стандартные значения. Зависимость давления, температуры и сроков эксплуатации линейна даже при высоких температурах, как у поперечно-сшитого полиэтилена (PEX) и полибутилена (Pb).

**Основные характеристики:**

| Электромuffта | D [мм] | L [мм] | h [мм] | Упаковка [шт] | Вес [кг/шт] | Код         |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------------|
|               | 20     | 70     | 52     | 1             | 0,04        | ENA020PPRCT |
|               | 25     | 70     | 58     | 1             | 0,05        | ENA025PPRCT |
|               | 32     | 70     | 65     | 1             | 0,07        | ENA032PPRCT |
|               | 40     | 85     | 75     | 1             | 0,10        | ENA040PPRCT |
|               | 50     | 88     | 87     | 1             | 0,16        | ENA050PPRCT |
|               | 63     | 98     | 100    | 1             | 0,26        | ENA063PPRCT |
|               | 75     | 125    | 114    | 1             | 0,41        | ENA075PPRCT |
|               | 90     | 146    | 130    | 1             | 0,51        | ENA090PPRCT |
|               | 110    | 155    | 144    | 1             | 0,80        | ENA110PPRCT |
|               | 125    | 166    | 167    | 1             | 0,95        | ENA125PPRCT |

# Аппарат для электромuffтовой сварки ELEKTRA LIGHT

- ⦿ Сварочный аппарат для сварки труб с использованием электромuffт
- ⦿ Для диаметров 20 – 125/160 мм, мощность - 2 000 Вт
- ⦿ Код: SVAELEKTRAL

Аппарат для электромuffтовой сварки



Электромuffта

